


The Instructions

For using OILEX Pillows & Socks

1

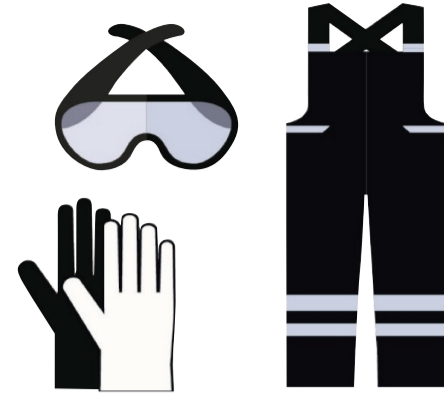

Protect Yourself
Protect your body from direct contact with the spilled substance. Wear protective google, mask, glove, apron and shoes.

保护自己
处理溢漏物质时，要穿戴好有保护作用的眼镜，面罩，手套，围裙及鞋子，避免身体与溢漏物质直接接触。

保護自己
處理溢漏物質時，要穿戴好有保護作用的眼鏡，面罩，手套，圍裙及鞋子，避免身體與溢漏物質直接接觸。

身体の保護
保護用のゴーグル、マスク、手袋、エプロン、長靴を着用してください。

자신을 보호하다.
누출된 물질과 직접 접촉되지 않도록 신체를 보호하기 위하여 보호용 고글, 마스크, 장갑, 앞치마와 안전화를 착용하십시오.

2



Contain the Spill
Surround the spilled substance with OILEX Socks to avoid further spreading. Allow the ends of the OILEX Socks to be overlapped to trap the spill.

控制溢漏范围
用OILEX吸油索围住溢漏物质，控制溢漏范围避免扩大。确保吸油索两端重迭，更有助於困住溢漏物质。

控制溢漏範圍
用OILEX吸油索圍住溢漏物質，控制溢漏範圍避免擴大。確保吸油索兩端重疊，更有助於困住溢漏物質。

流出を止める
こぼれた物質がそれ以上広がらないように、こぼれた物質をOILEXソックスで囲む。漏れを防ぐために、OILEXソックスの端を重ね合わせます。

유출 물을 포함
누출된 주위를 OILEX Sock로 둘러싸 확산을 방지 하며, OILEX Sock의 양끝단이 겹치지게 설치하여 추가적인 누수를 방지 하도록 하십시오.

3



Absorb the Spill
Place OILEX Pillows directly onto the spilled substance to absorb. Use both sides of the pillows to achieve maximum absorbing capacity.

吸收溢漏物质
把OILEX吸油枕放在溢漏物质上进行吸收。请使用吸油枕的两面来吸收，以达到最佳吸收效果。

吸收溢漏物質
把OILEX吸油枕放在溢漏物質上進行吸收。請使用吸油枕的兩面來吸收，以達到最佳吸收效果。

こぼれた物質を吸収する
吸収させるために、OILEXピローをこぼした物質の上に直接置きます。吸収力を上げるためにピローの両側を使用してください。

유출 흡수
OILEX 펠로우를 누출된 상단에 올려 놓고 흡수능력을 극대화 하기 위해 펠로우를 앞뒤로 뒤집어 사용 하도록 하십시오.

4



Remove the Used Pillows & Socks
Put the used OILEX Pillows & Socks into the hazmat container. Dispose them in accordance to the relevant local EPA guidelines.

移除使用过的吸油枕和吸油索
把使用过的OILEX吸油枕和吸油索放进化学废物回收箱。然后按照相关环境保护法规进行适当的弃置。

移除使用過的吸油枕和吸油索
把使用過的OILEX吸油枕和吸油索放進化學廢物回收箱。然後按照相關環境保護法規進行適當的棄置。

使用済みのソックスとピローを廃棄する
使用済みのOILEXソックスとピローを危険物コンテナに入れます。関連する現地のEPAガイドラインに従って廃棄してください。

사용한 베개 및 양말을 제거하십시오.
흡수된 OILEX 펠로우와 삭스는 유해물질 보관 용기에 보관하며 해당지역 EPA 지침에 따라 폐기 하십시오.

5



Restore the Grip
Spread OILEX Binding Agent onto the affected area. Brush it to absorb the residue and up to 96% of the grip can be restored. The used OILEX can be swept up & disposed of.

回復地面的附着力
把OILEX吸油劑灑在受影響的區域，來回刷動以吸收殘餘的溢漏物質。經使用後，地面的附着力能回復高達96%。使用後的OILEX吸油劑可用吸塵器吸起或用掃帚掃起來。

回復地面的附着力
把OILEX吸油劑灑在受影響的區域，來回刷動以吸收殘餘的溢漏物質。經使用後，地面的附着力能回復高達96%。使用後的OILEX吸油劑可用吸塵器吸起或用掃帚掃起來。

地面の摩擦力を回復させる
地面にOILEX吸着剤を広がります。それらをブラッシングして残留物を吸収させることで、最大流出前の96%の摩擦力に戻すことができます。使用後のOILEXは掃除して処分することができます。

그립 복원
누출된 표면에 분말형 타입의 OILEX를 골고루 뿌리고 최대한 복원력(96%)을 높이기 위해 브러쉬질을 합니다. 사용된 OILEX 분말은 쓸어 모아 폐기물 처리 하십시오.